拡大図A(シーリングブラケット) S=1:8

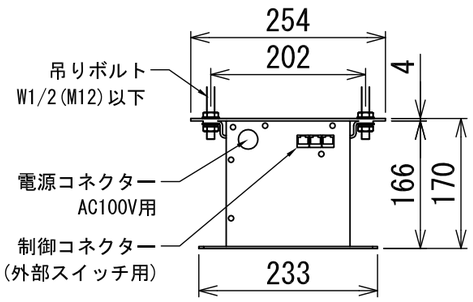

スクリーンボックスサイズ



ボックス幅(G):2613+44＝ 2657±6

カスタマイズ

■スクリーン生地
- スレート0.8(SL08)
- スレート1.2(SL12)

※スレート1.2のみ防炎対応生地

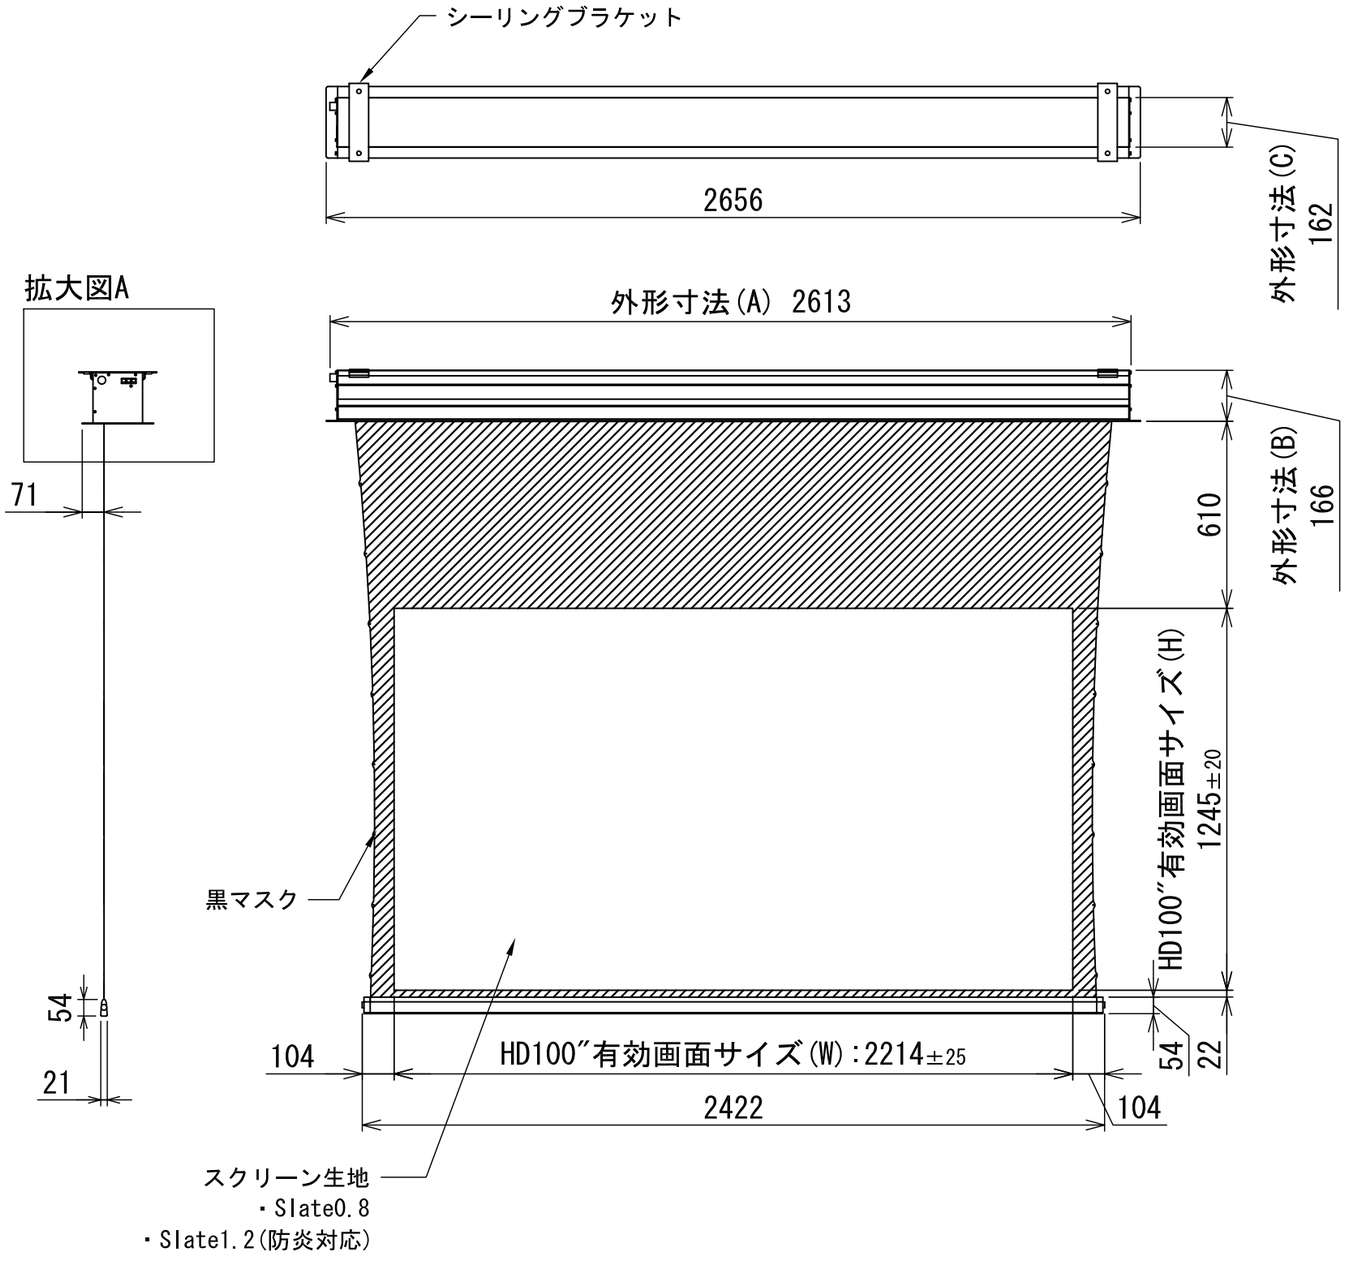

製品仕様
■製品重量：41kg
■消費電力：160W
■電源：AC100V 50/60Hz
■ケースカラー：ホワイト

※各ブラケットの位置は任意で移動することができます。
※製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
※スクリーンの昇降ストロークは1インチ単位でカスタム延長(有償)が可能です。

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.
東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131
FAX:03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION	
2020.01.08	作図

Project title
－

Building
－

Drawing Title
Motorized
[埋込ボックス]
5MFL-100HD

Date	Scale
2020.01.08	A3 / 1:20
Check	Draw
KIKUCHI	Y.SAKATA
No.	-
SYUA08N	－

付属品
- 赤外線リモコン
  (リチウム式コイン型電池内蔵)
- 壁スイッチ
- シーリングブラケット×2
- 電源コード(2m)×1
- 取扱説明書×1冊
- 取付用ビスセット×1