


Min 187~Max 1000 (1712) (2627)  
 ※可変ピッチ 152.5mm  
 (☆)内はAT48-leg(オプション)使用寸法  
 (\*\*)内はAT64-leg(オプション)使用寸法

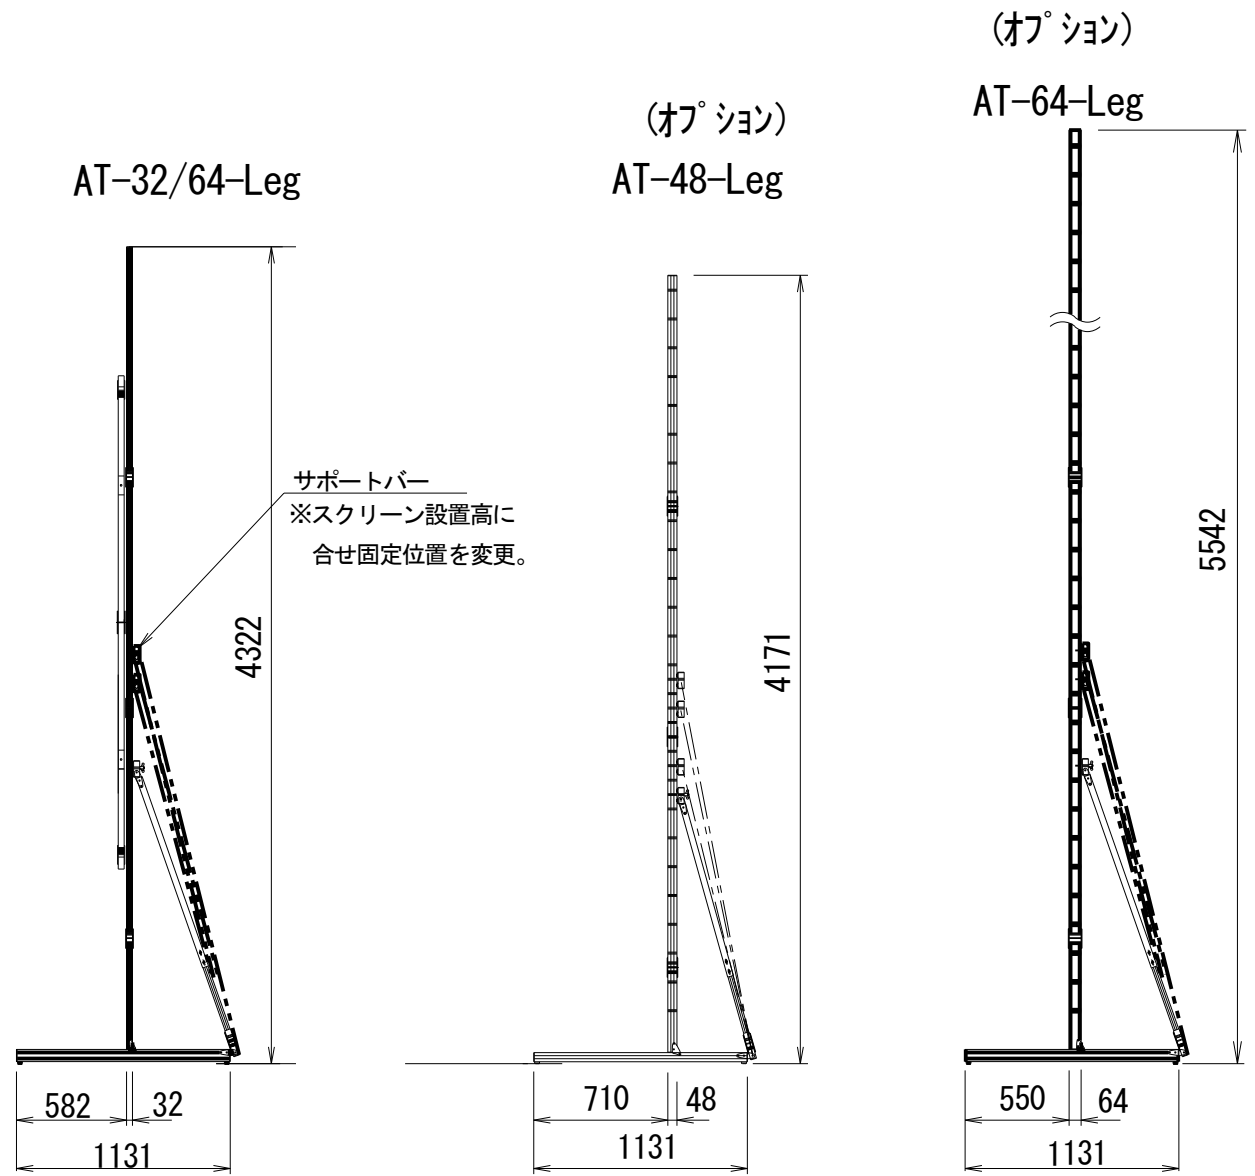

| 重量    |       |        |            |           |           |
|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| スクリーン |       | フレーム   | 付属スタンド     | オプションスタンド | オプションスタンド |
| フロント  | リア    |        | AT32/64Leg | AT-48-Leg | AT-64-Leg |
| 6.0kg | 9.1kg | 22.0kg | 11.7kg     | 15.0kg    | 18.5kg    |

|            |          |            |             |             |                 |                      |       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| △6         |          |            |             |             | UNIT            | mm                   | SCALE |
| △5         |          |            |             |             | ANGLE           | 3rd                  | 1/40  |
| △4         |          |            |             |             | TOLERANCE       |                      |       |
| △3         |          |            |             |             | DATE            | 2015. 10. 20         |       |
| △2         |          |            |             |             | TITLE           | 外観詳細図                |       |
| △1         |          |            |             |             | DATE            | REVISION             | SIGN  |
| PLANNED BY | DRAWN BY | CHECKED BY | APPROVED BY | DRAWING NO. |                 |                      |       |
|            | TSUBATA  |            |             | SPJ20H      |                 |                      |       |
| MODEL NAME |          |            |             |             | System 64 VARIO |                      |       |
|            |          |            |             |             | MODEL NO.       | S64F-250<br>S64R-250 |       |