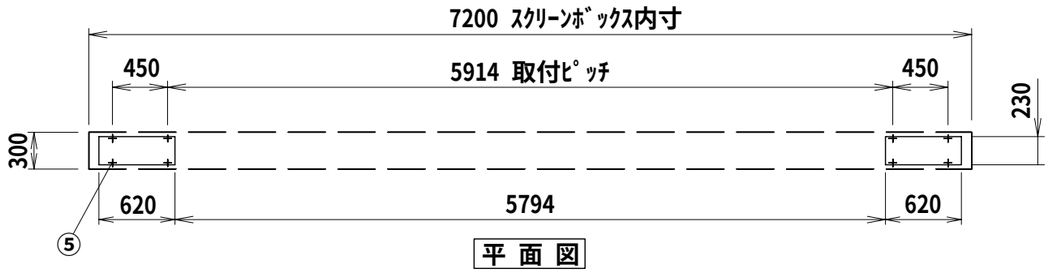

平 面 図

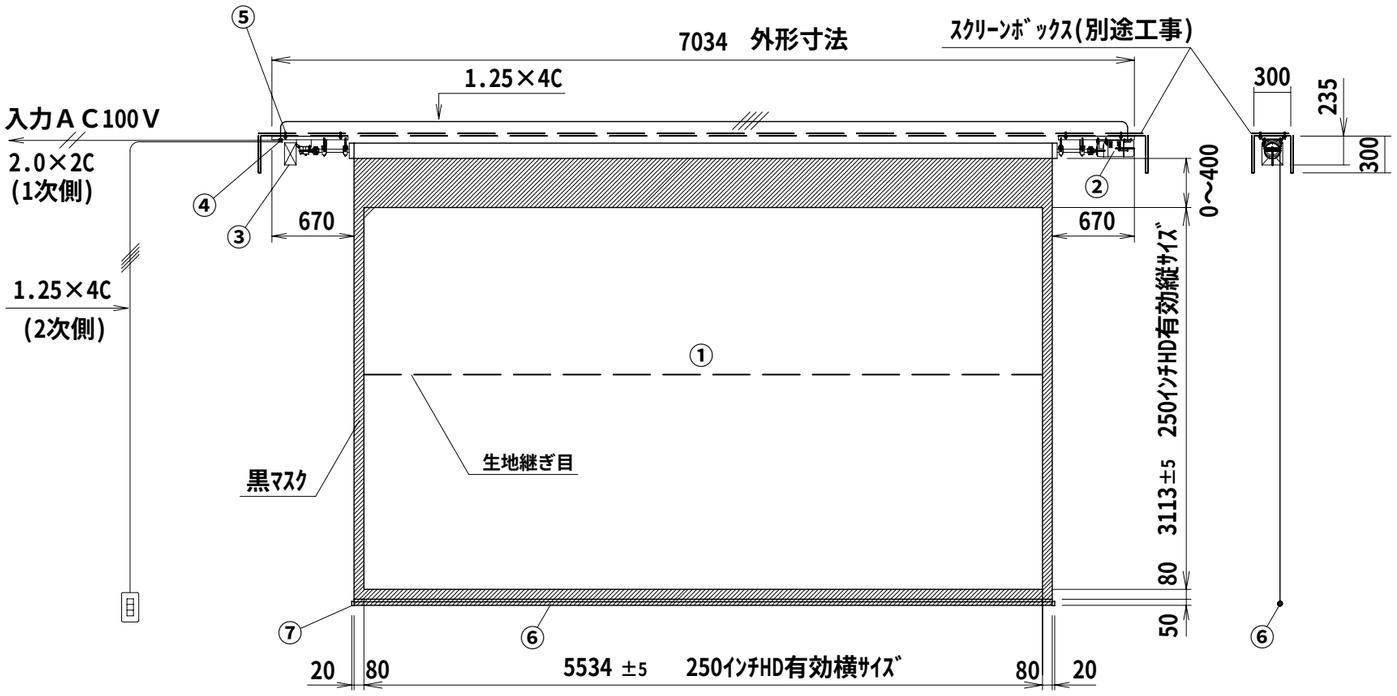

正 面 図

側 面 図

埋め込み型ｽｲｯﾁ



S=1/6

詳細図

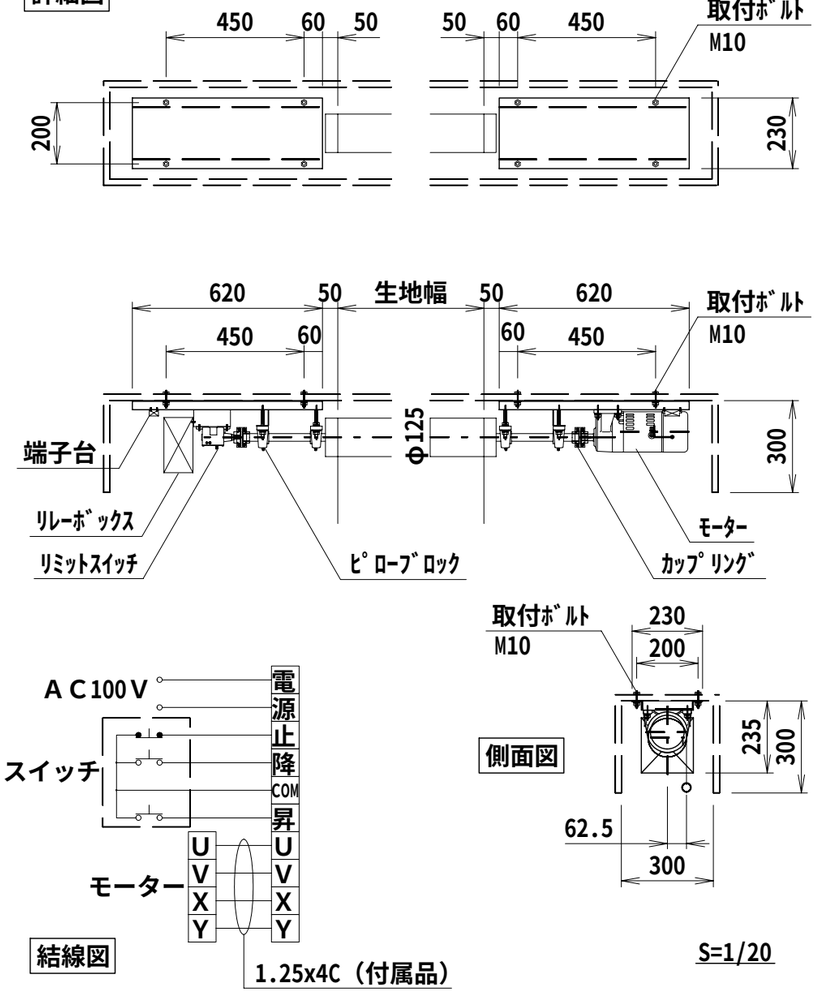

S=1/20

仕 様

- ■ 製品重量 69.0kg
- ■ 材質(ﾍﾞｰｽ部)ｽﾁｰﾙ製
- ■ 電源 AC100V 50/60Hz
- ■ 消費電流/電力 3.6A/360VA
- ■ 制御 AC100V

付 属 品

- ■ 埋め込み型ｽｲｯﾁ × 1個
- ■ ﾓｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ (1.25×4C)
- ■ 取扱説明書 × 1冊

オプション

- ■ ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,DC24V制御仕様

各 部 名 称

①	ｽｸﾘｰﾝ	ﾋﾞｰｽﾞｽｸﾘｰﾝ(G)	KGB-G
②	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾓｰﾀｰ	ﾎﾜｲﾄﾏｯﾄｽｸﾘｰﾝ(W)	KGB-W
③	ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ	150PROGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(PG)	KGB-PG
④	端子台		
⑤	取付ﾎﾞﾙﾄ(M10)		
⑥	ｽﾁｰﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ(φ28.6)		
⑦	ﾊﾟｲﾌﾟ ｷｬｯﾌﾟ		

※上部ﾏｽｸ寸法は内部ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁにて調整可能(0～400mm)
※製品の仕様およびﾃﾞｻﾞｲﾝは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※電気配線配管工事(1次、2次側共)及びｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽは別途工事。

	DATE	REVISION	SIGN
6	' . .		
5	' . .		
4	' . .		
3	' . .		
2	' . .		
1	' . .		

PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.
T.KIKUCHI	T.HIRATA	Y.SHIMAMURA	H.TANAKA	HEH24A

UNIT	mm	SCALE 1/50
ANGLE	3rd	
TOLERANCE		
DATE AUGUST 24,2004		
TITLE 外観詳細図		
MODEL NAME 大型電動巻上型スクリーン		MODEL NO. KGB－250HD

KIKUCHI 株式会社 キクチ科学研究所