本体左側面外観　S=1/5



A	ﾄﾘｶﾞｰ端子
B	外付赤外線受光器用ｺﾈｸﾀｰ
C	外付24V制御ｽｲｯﾁ用ｺﾈｸﾀｰ
D	本体操作用ｽｲｯﾁ
E	ﾏﾆｭｱﾙｽｲｯﾁ

⑥ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ部品図　S=1/5

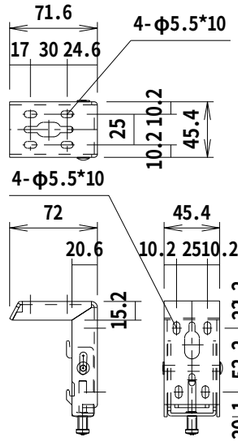

平面図

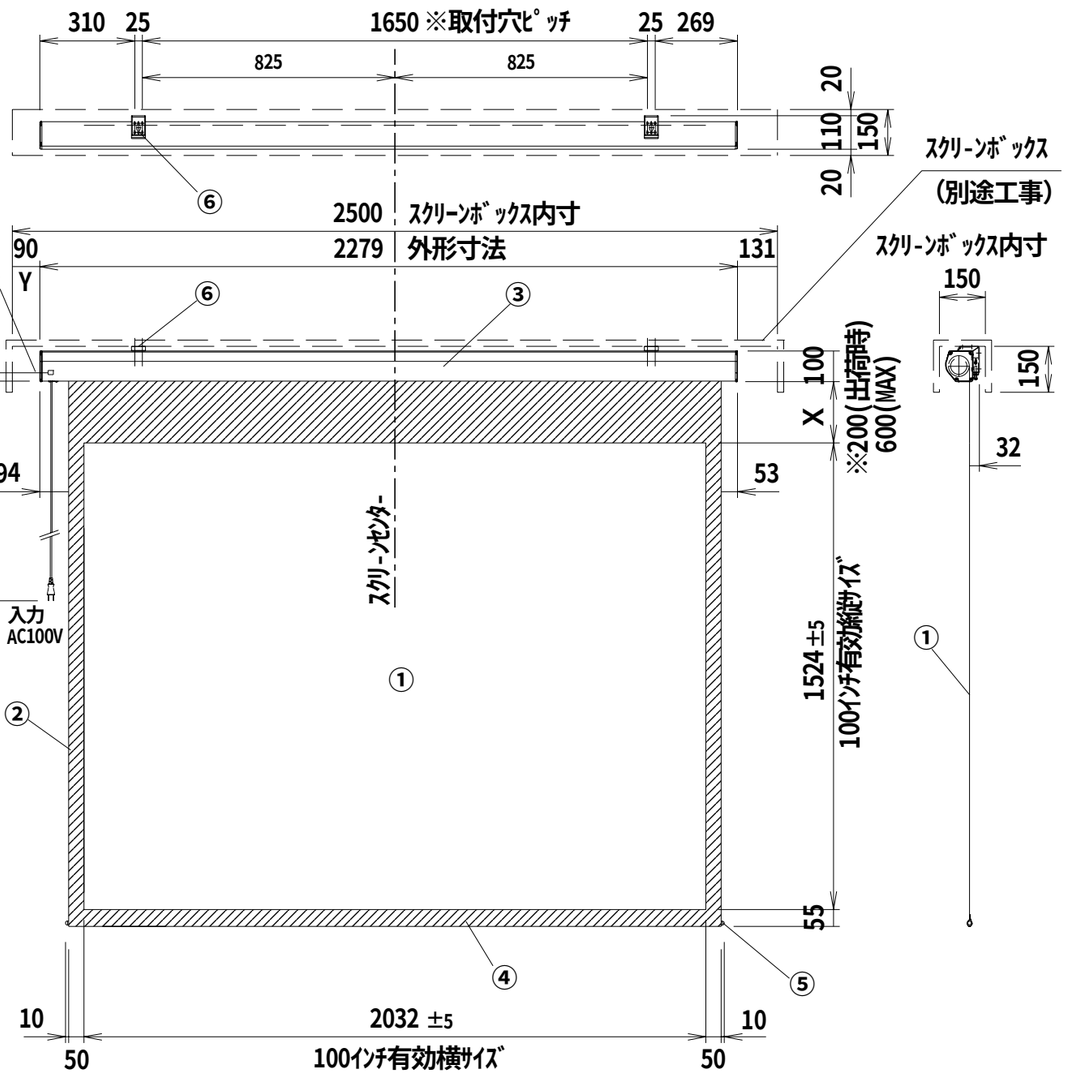

正 面 図

側 面 図

仕　様

- ■ 製品重量 11.3kg
- ■ 材質(ｹｰｽ部) ｱﾙﾐ製
- ■ 塗装色 (ｹｰｽ部) ﾎﾜｲﾄ塗装
- ■ 電源　AC100V　50/60Hz
- ■ 消費電流/電力　0.8A/80VA

付　属　品

- ■ 壁埋込非自照ｽｲｯﾁ　× 1個
- ■ 6Pﾓｼﾞｭｰﾙｹｰﾌﾞﾙ　× 1本
- ■ 取付用ﾋﾞｽｾｯﾄ　× 1式
- ■ ﾘﾐｯﾄ調整用六角ﾚﾝﾁ × 1本
- ■ ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ × 2個
- ■ 取扱説明書 × 1冊

※　取付穴ﾋﾟｯﾁは推奨位置です。自由に変えることができます。
※　X寸法は、工場出荷時には約200㎜で設定済み。
　　ﾘﾐｯﾄﾎﾞﾘｭｰﾑの調整により、最大で約600㎜降せます。
※　Y寸法は、ｺｰﾄﾞ類を取り付けるために70㎜以上空けて下さい。
※　輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。
※　電気配線配管工事（1次2次側共）及びｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽは別途工事

各　部　名　称

①	ｽｸﾘｰﾝ (ｸﾞﾗﾝｳﾞｭｰﾎﾜｲﾄ)
②	ﾏｽｸ
③	ｽｸﾘｰﾝｹｰｽ
④	ﾎﾞﾄﾑﾊﾞｰ
⑤	ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟ
⑥	ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ

KIKUCHI　株式会社　キクチ科学研究所

壁埋込非自照ｽｲｯﾁ (GSW-1)



6Pﾓｼﾞｭｰﾙｹｰﾌﾞﾙ



六角レンチ



天井取付時

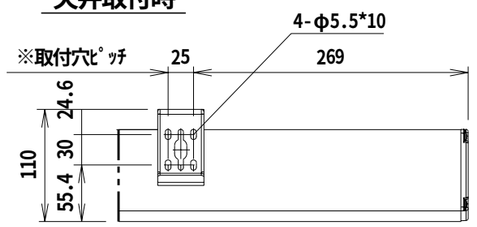

平面図

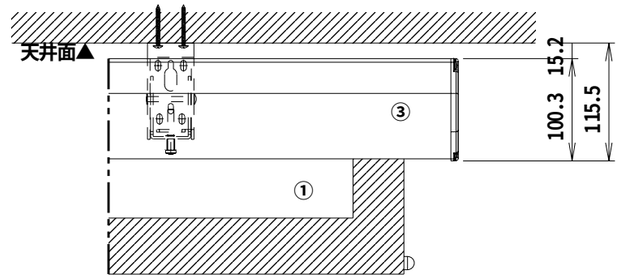

正面図

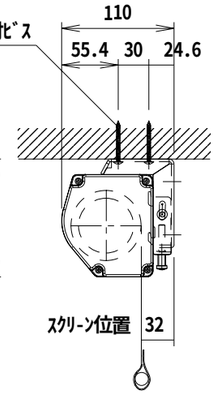

右側面図

ｽｲｯﾁ　結線ｲﾒｰｼﾞ図



壁面取付時

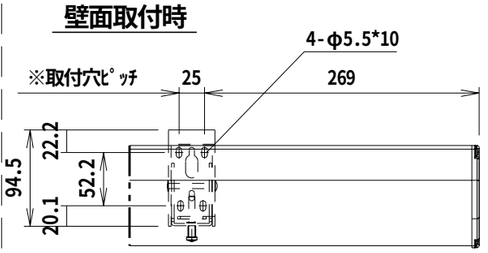

正面図



右側面図

詳細図　S=1/6

⑥	’ . .			UNIT	mm	SCALE	1/20
⑤	’ . .			ANGLE	3nd		
④	’ . .			TOLERANCE			
③	’ . .			DATE			
②	’ . .			FEB 25,2009			
①	’ . .			TITLE			
	DATE	REVISION	SIGN	外観詳細図			
PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.			
				AJB25E			
MODEL NAME				MODEL NO.			
電動巻上型スクリーン				GEA-RC100W			