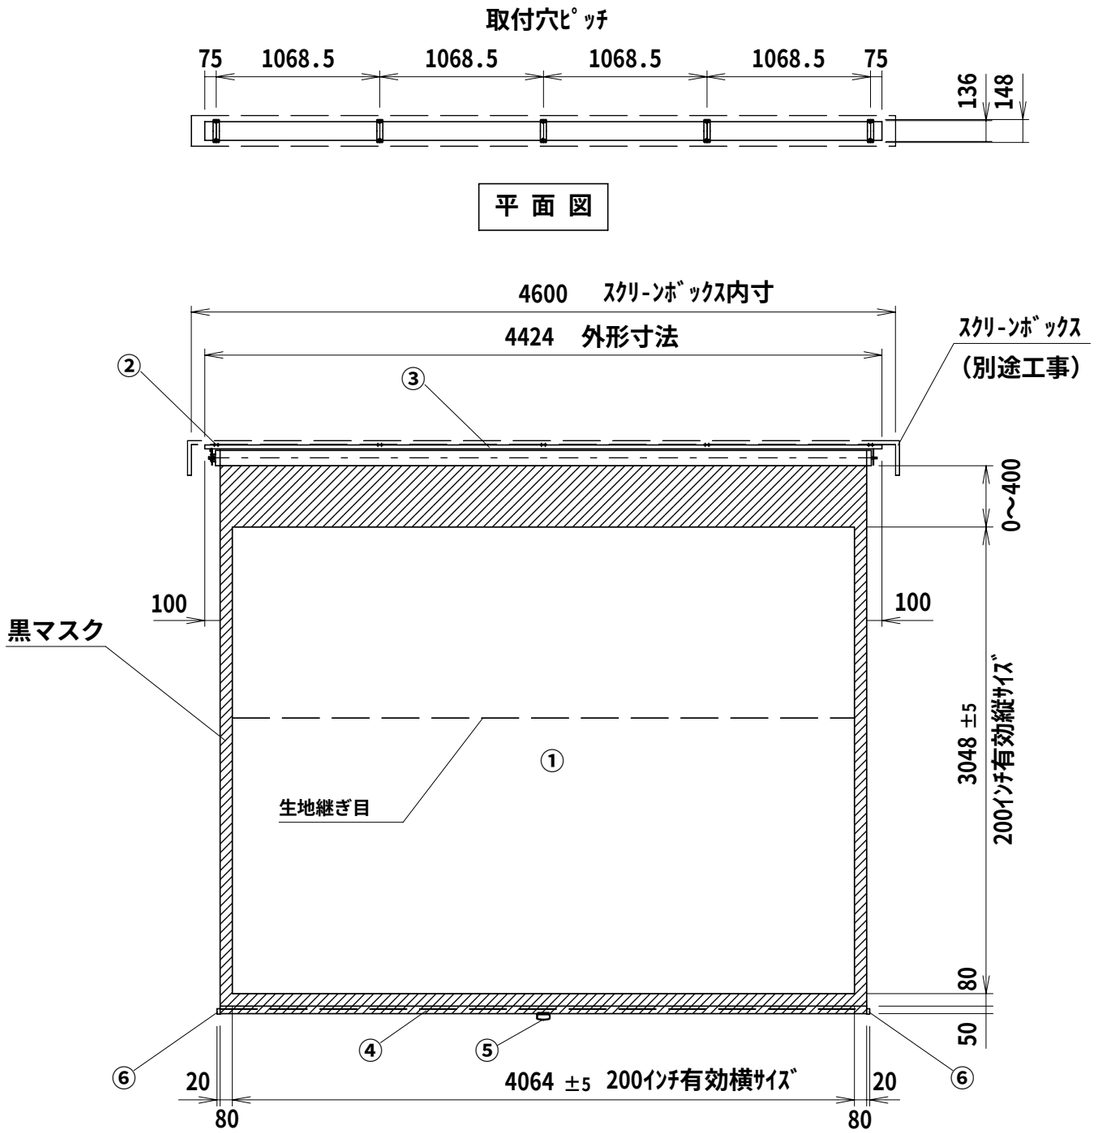

正 面 図

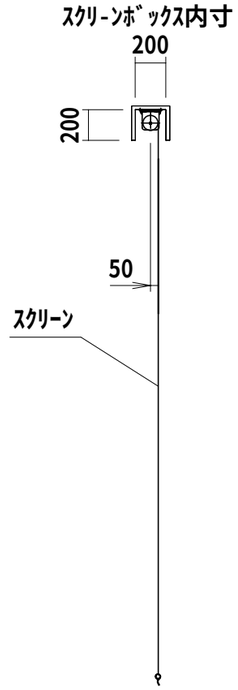

側 面 図

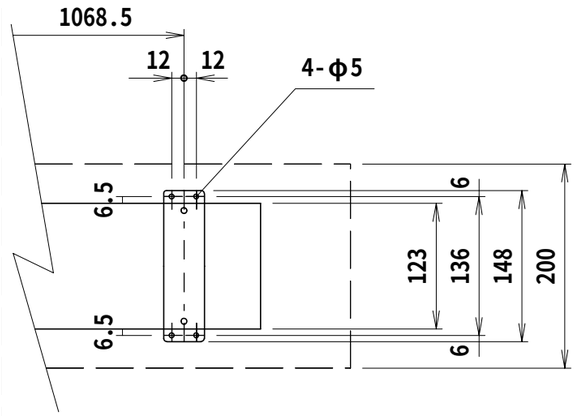

平 面 図

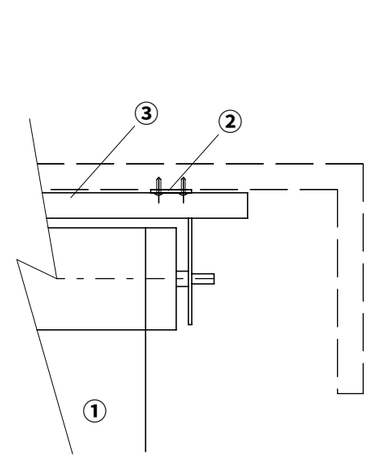

正 面 図

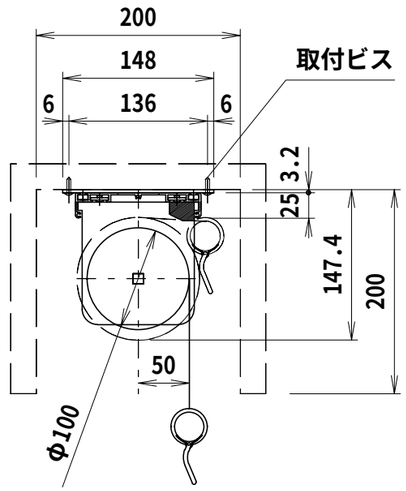

側 面 図

詳 細 図
SCALE＝1／6

仕 様

- ■ 製品重量 約36.0kg
- ■ 材質(天板部)ｽﾁｰﾙ製
- ■ 塗装色(天板部) ｱﾙﾏｲﾄB2ｸﾘｱｰ
- ■ ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ機構装備

付 属 品

- ■ 取付金具 × 5個
- ■ 取付用ﾋﾞｽｾｯﾄ × 1式
- ■ 引下げ棒(2560㎜) × 1式
- ■ 取扱説明書 × 1冊

※製品の仕様及び、デザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
※取付穴ﾋﾟｯﾁは推奨の位置です。任意で移動することができます。

各 部 名 称

①	ｽｸﾘｰﾝ	→ ﾋﾞｰｽﾞｽｸﾘｰﾝ(G)	KSL-G
②	取付金具	ﾎﾜｲﾄﾏｯﾄｽｸﾘｰﾝ(W)	KSL-W
③	ﾊｰﾄ ﾊﾟｲﾌﾟ （φ28.6）	150PROGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(PG)	KSL-PG
④	引下金具		
⑤	ﾊｰﾄ ﾊﾟｲﾌﾟ ｷｬｯﾌﾟ		

KIKUCHI 株式会社 キクチ科学研究所

⑥	’ . .			UNIT	mm
⑤	’ . .			ANGLE	3rd
④	’ . .			TOLERANCE	
③	’ . .			SCALE	1/40
②	’ . .			DATE	AUGUST 18,2004
①	’04 . 8 . 18			TITLE	外観詳細図
	DATE	REVISION	SIGN		

PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.
T.KIKUCHI	A.SHIROSAKI	Y.SHIMAMURA	H.TANAKA	AEH18B

MODEL NAME	MODEL NO.
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｰﾗｰ型ｽｸﾘｰﾝ （天板式）	KSL－200