

# KIKUCHI PROJECTION SCREEN

電動巻上型スクリーン（E I）

取り扱い説明書

このたびはキクチプロジェクションスクリーンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。  
お求めのプロジェクションスクリーンを正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い説明書」  
をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保存してください。

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方を誤ったときに生じる、危害や、  
損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。

## 安全上 ご注意

下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては、必ずお守りください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」  
内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

取り扱い上の不備又は天災などによって発生する事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。


# スクリーンの使い方

・ 付属の壁取付スイッチで操作します。

 線の接続及びスイッチの取付は、代理店（施行業者）にご依頼ください。

・ スクリーンを使うとき

1. 電源コードをコンセントに差し込んでください。
2. DOWN（下降）側へ、スイッチを倒してください。設定された位置まで自動的に下がります。
3. スクリーンを任意の位置で停止させる時、もしくは緊急に止めたい時は、停止位置にスイッチをもどしてください。
4. 使い終わりましたら、UP（上昇）側へ、スイッチを倒してください。スクリーンがケース内に収納され、停止します。

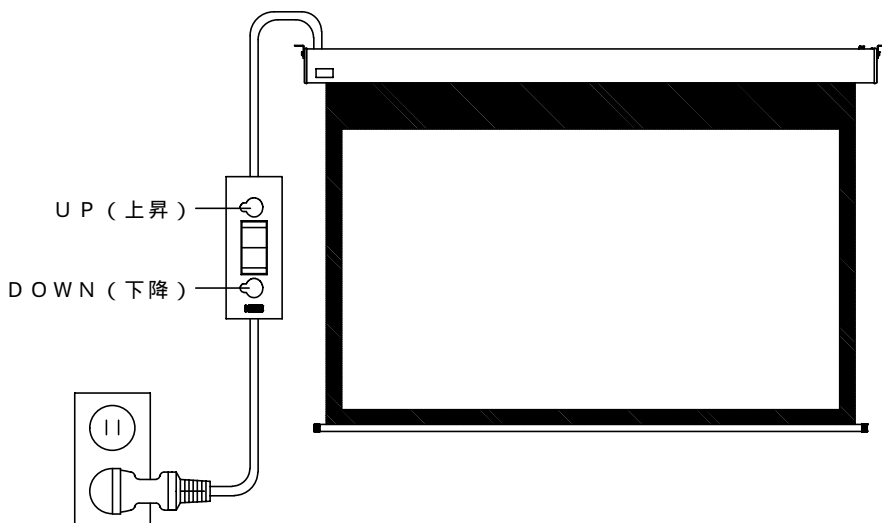

約2分以上連続昇降動作をしますと、モーター内のサーマルスイッチが働き停止します。この場合冷却の為にしばらく（15～20分）放置してから再操作してください。（故障ではありません。）

スクリーンの停止位置を変える場合には代理店、又は施行業者にご相談ください。

スクリーン表面の保護の為、ご使用後は必ずスクリーンをケース内に巻き戻すようにしてください。（その際、虫等が付着していない事を必ず確認してください。）


## 主な仕様

### スクリーン規格一覧

NTSCタイプ4:3

（260G・190PROG・160AG・ホワイトマットアドバンス・グレイマットアドバンス）

型番			スクリーンサイズ		外形寸法（最大）			重量	消費電力
ビーズ	ホワイトマットアドバンス	グレイマットアドバンス	横	縦	幅	高さ	奥行		
SBEI-70	WAEI-70	MTEI-70AM	1422	1067	1728	1418 <sup>*</sup> <sub>(+350)</sub>	105	11.2	80W
SBEI-80	WAEI-80	MTEI-80AM	1626	1219	1932	1570 <sup>*</sup> <sub>(+350)</sub>	105	12.2	
SBEI-100	WAEI-100	MTEI-100AM	2032	1524	2338	1875 <sup>*</sup> <sub>(+350)</sub>	105	16.2	
SBEI-120	WAEI-120	MTEI-120AM	2400	1800	2706	2151 <sup>*</sup> <sub>(+350)</sub>	105	18.2	

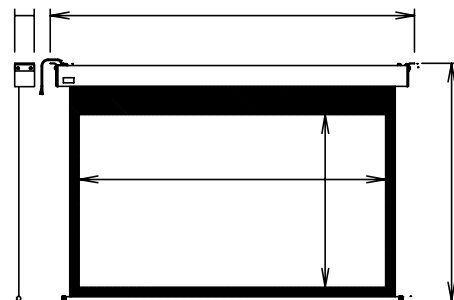

ハイビジョンタイプ16:9

（260G・190PROG・160AG・ホワイトマットアドバンス・グレイマットアドバンス）

型番			スクリーンサイズ		外形寸法（最大）			重量	消費電力
ビーズ	ホワイトマットアドバンス	グレイマットアドバンス	横	縦	幅	高さ	奥行		
SBEI-80HD	WAEI-80HD	MTEI-80HDAM	1771	996	2077	1397 <sup>*</sup> <sub>(+400)</sub>	105	13.7	80W
SBEI-90HD	WAEI-90HD	MTEI-90HDAM	1992	1121	2298	1522 <sup>*</sup> <sub>(+400)</sub>	105	14.9	
SBEI-100HD	WAEI-100HD	MTEI-100HDAM	2214	1245	2520	1646 <sup>*</sup> <sub>(+400)</sub>	105	16.4	
SBEI-110HD	WAEI-110HD	MTEI-110HDAM	2435	1370	2741	1771 <sup>*</sup> <sub>(+400)</sub>	105	18.4	
SBEI-120HD	WAEI-120HD	MTEI-120HDAM	2656	1494	2963	1895 <sup>*</sup> <sub>(+400)</sub>	105	20.0	

定格電圧 AC100V

定格周波数 50/60Hz

付属品

- ・ 壁取り付け昇降スイッチ × 1個
- ・ 取り付け用ビスセット × 一式
- ・ リミッター調整用六角レンチ × 1本
- ・ 取り扱い説明書 × 1冊

の高さは、工場出荷時の設定寸法です。

単位 = mm/kg

\* 印は、スクリーンの停止位置を変えたい場合の最大延長寸法です。

(注) 160AGは、シアターグレイアドバンスの略称表記です。

(注) AMはグレイマットアドバンスの略称表記です。

(注) WAは、ホワイトマットアドバンスの略称表記です。



仕様及び、外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。