
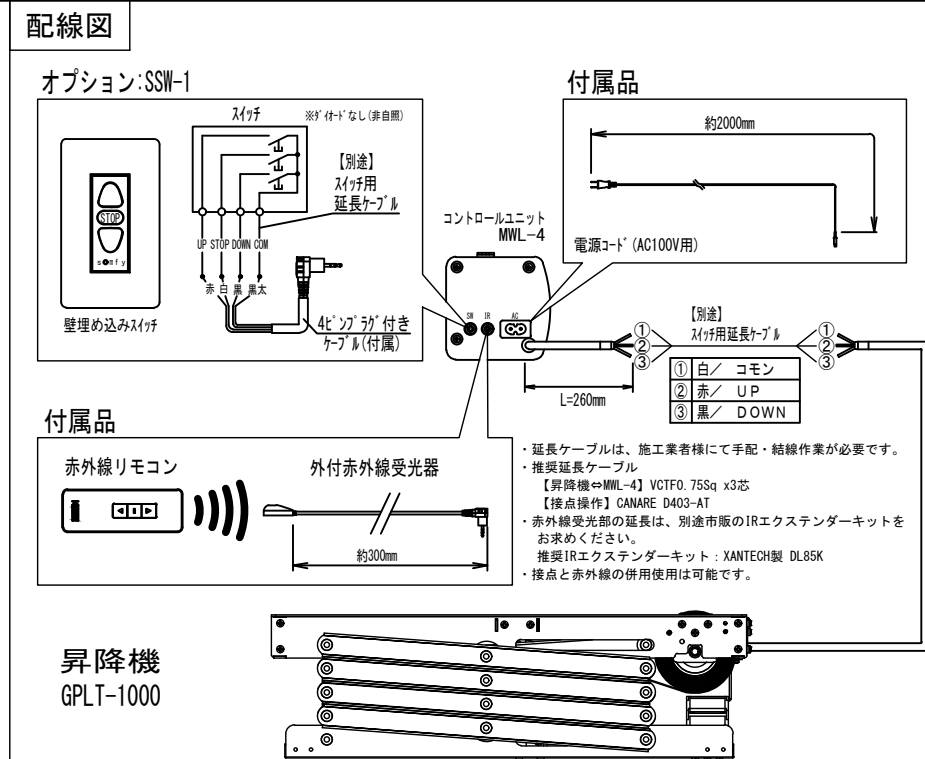


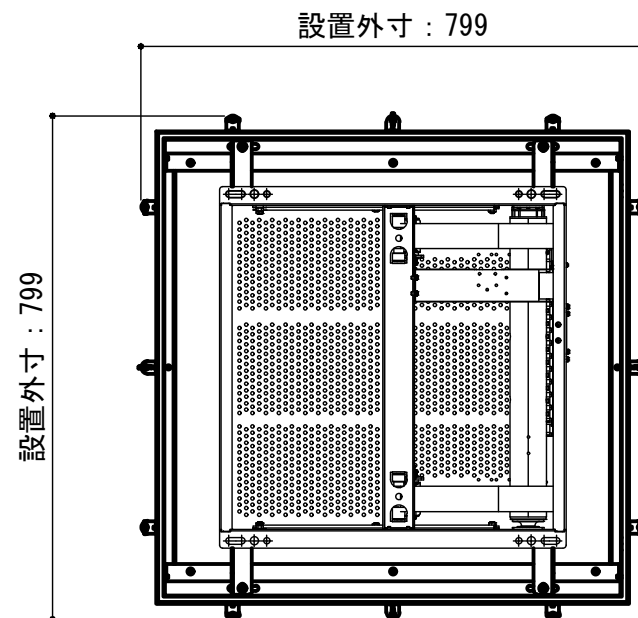

- GPLT-1000 仕様
- 昇降ストローク：0～1000mm
- 本体外寸：w574xD555.4xH170
- 製品重量：17kg
- 最大搭載重量：30kg
- 付属品
- ・ MWL-4(コントロールユニット) × 1
- ・ 赤外線リモコン(リモコン/受光器) × 1
- ・ SPMW-(プロジェクター型番) × 1
(プロジェクター用天吊プレート)
- ・ M6吊り下げボルト 400mm × 4
- ・ フランジ(S/L) × 各4
- オプション
- ・ 天井蓋/飾り縁セット
GPLT-F600(開口600mm用)
GPLT-F750(開口750mm用)
- ・ SSW-1(接点制御用壁スイッチ)
- ・ FWL-1(FMリモコン)
- 備考
- ※1
(スクリーンに向かって)昇降機設置箇所
の右側に作業・メンテナンス用の点検口の設置を推奨いたします。
- ※2
選定するプロジェクターにより必要な天井懐は前後します
- (P) プロジェクター高さ
- (X) 天井厚み
- (**) ()内の数値は目安です。
- ※設置箇所が高温多湿な環境の場合、温度対策を行って頂く必要があります。
- ※保証期間内における故障は交換品を送付いたします。弊社にて交換作業やそれらに関わる施工費用の保証はできかねませんので、予めご了承ください。

天井蓋 断面図

拡大図

天井仕上材: □690 厚さ: 9.5~12.5mm

飾り縁外寸: □774

★: 天井地下などがある場合は飾り縁固定金具を逆さに使用してください