

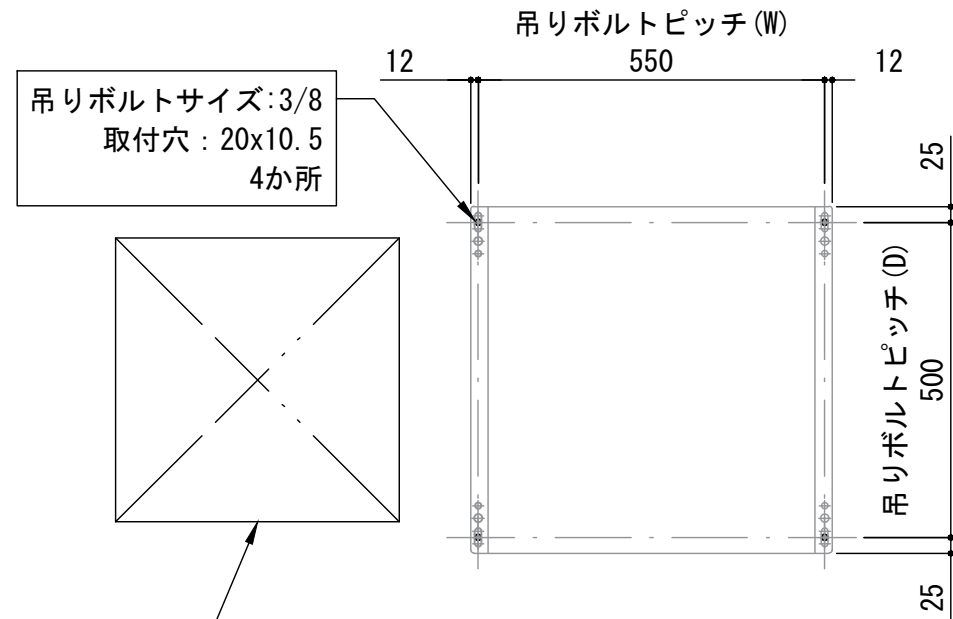


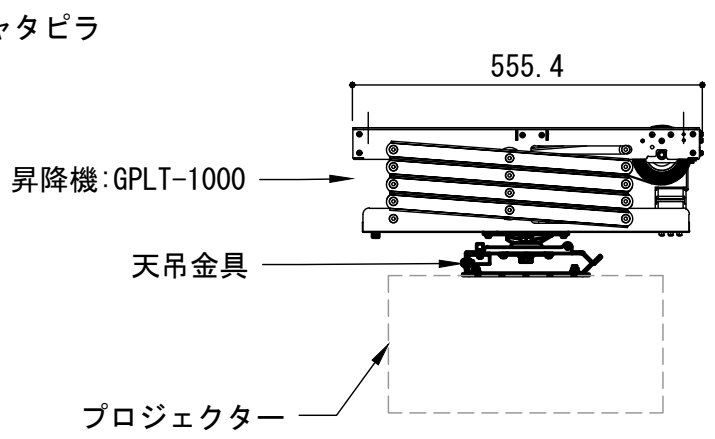


【スクリーン側】

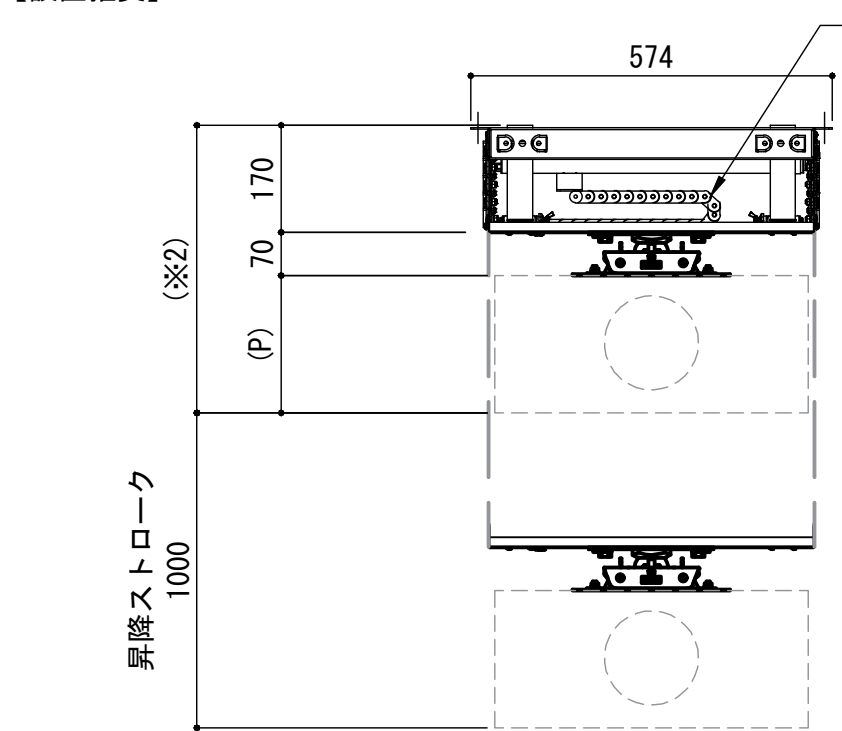

※海外製品のため予告なく仕様変更が行われる場合がございます。

配線図

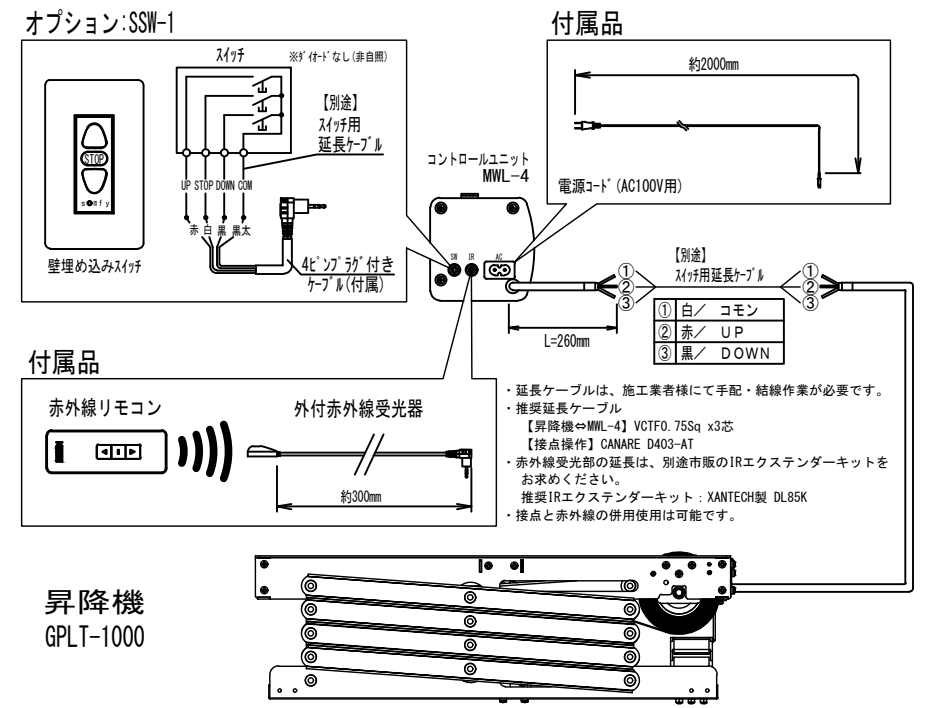

重量		昇降機の搭載重量
品名	重量	昇降機へ搭載可能な重量は30kgまでです。 30kgの内、天吊金具と天井蓋、天井仕上材で約10kgを見込んでいます。 そのため、プロジェクターと交換レンズなどで約20kgが本製品には搭載が可能です。
プロジェクター	kg	
レンズ	kg	
天吊金具	約3kg	
天井蓋	約3kg	
天井仕上材	約4kg	
その他	kg	
総重量	30kg以内	

- GPLT-1000 仕様
昇降ストローク: 0~1000mm
本体外寸: w574xD555.4xH170
製品重量: 17kg
最大搭載重量: 30kg
- 付属品
・MWL-4(コントロールユニット) x 1
・赤外線リモコン(リモコン/受光器) x 1
・SPMW-(プロジェクター型番) x 1
(プロジェクター用天吊プレート)
・M6吊り下げボルト 400mm x 4
・フランジ(S/L) x 各4
- オプション
・天井蓋/飾り縁セット
GPLT-F600(開口600mm用)
GPLT-F750(開口750mm用)
・SSW-1(接点制御用壁スイッチ)
・FWL-1(FMリモコン)

- 備考
※1
(スクリーンに向かって) 昇降機設置箇所の右側に作業・メンテナンス用の点検口の設置を推奨いたします。
- ※2
選定するプロジェクターにより必要な天井懐は前後します
- (P) プロジェクター高さ
- ※設置箇所が高温多湿な環境の場合、温度対策を行って頂く必要があります。
- ※保証期間内における故障は交換品を発送いたします。弊社にて交換作業やそれらに関わる施工費用の保証はできかねませんので、予めご了承ください。



東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL: 03-3952-5131
FAX: 03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION	
2025. 11. 06	作図

Drawing Title		No.	Scale	NOTE
GPLT-1000		SYZK19D	A3 / 1:12	
		Check KIKUCHI	Draw Y. SAKATA	