



点検口(※1)  
【設置推奨】

【スクリーン側】

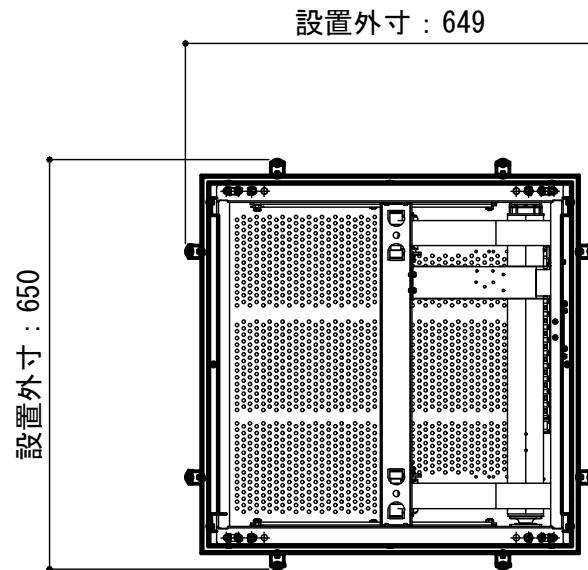


配線図

オプション:SSW-1

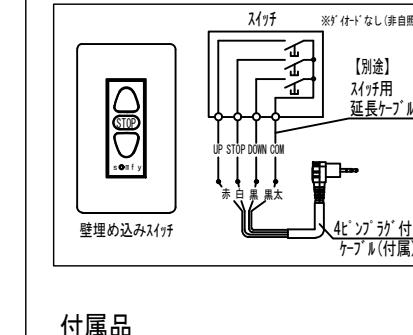

付属品

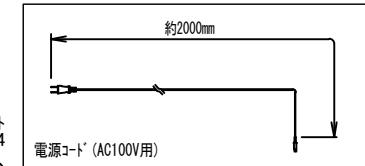

付属品



重量

品名

重量

kg

プロジェクター

kg

レンズ

kg

天吊金具

kg

天井蓋

kg

天井仕上材

kg

その他

kg

総重量

kg

35kg以内

昇降機の搭載重量

昇降機へ搭載可能な重量は35kgまでです。  
35kgの内、天吊金具と天井蓋、天井仕上材で約10kgを見込んでいます。  
そのため、プロジェクターと交換レンズなどで約25kgが本製品には搭載が可能です。

■ GPLT-500 仕様

昇降ストローク : 0~500mm  
本体外寸 : w574xD555.4xH110  
製品重量 : 15.3kg  
最大搭載重量 : 35kg

■ 付属品

- MWL-4(コントロールユニット) x 1
- 赤外線リモコン(リモコン/受光器) x 1
- SPMW-(プロジェクター型番) x 1  
(プロジェクター用天吊プレート)
- M6吊り下げボルト 400mm x 4
- フランジ(S/L) x 各4

■ オプション

- 天井蓋/飾り縁セット  
GPLT-F600(開口600mm用)  
GPLT-F750(開口750mm用)
- SSW-1(接点制御用壁スイッチ)
- FWL-1(FMリモコン)

■ 備考

※1  
(スクリーンに向かって)昇降機設置箇所の右側に作業・メンテナンス用の点検口の設置を推奨いたします。

※2  
選定するプロジェクターにより必要な天井懐は前後します


(P) プロジェクター高さ

(X) 天井厚み

(\*\*) ()内の数値は目安です。

※設置箇所が高温多湿な環境の場合、  
温度対策を行って頂く必要があります。

※保証期間内における故障は交換品を発送いたします。弊社にて交換作業やそれに関わる施工費用の保証はできかねませんので、予めご了承ください。

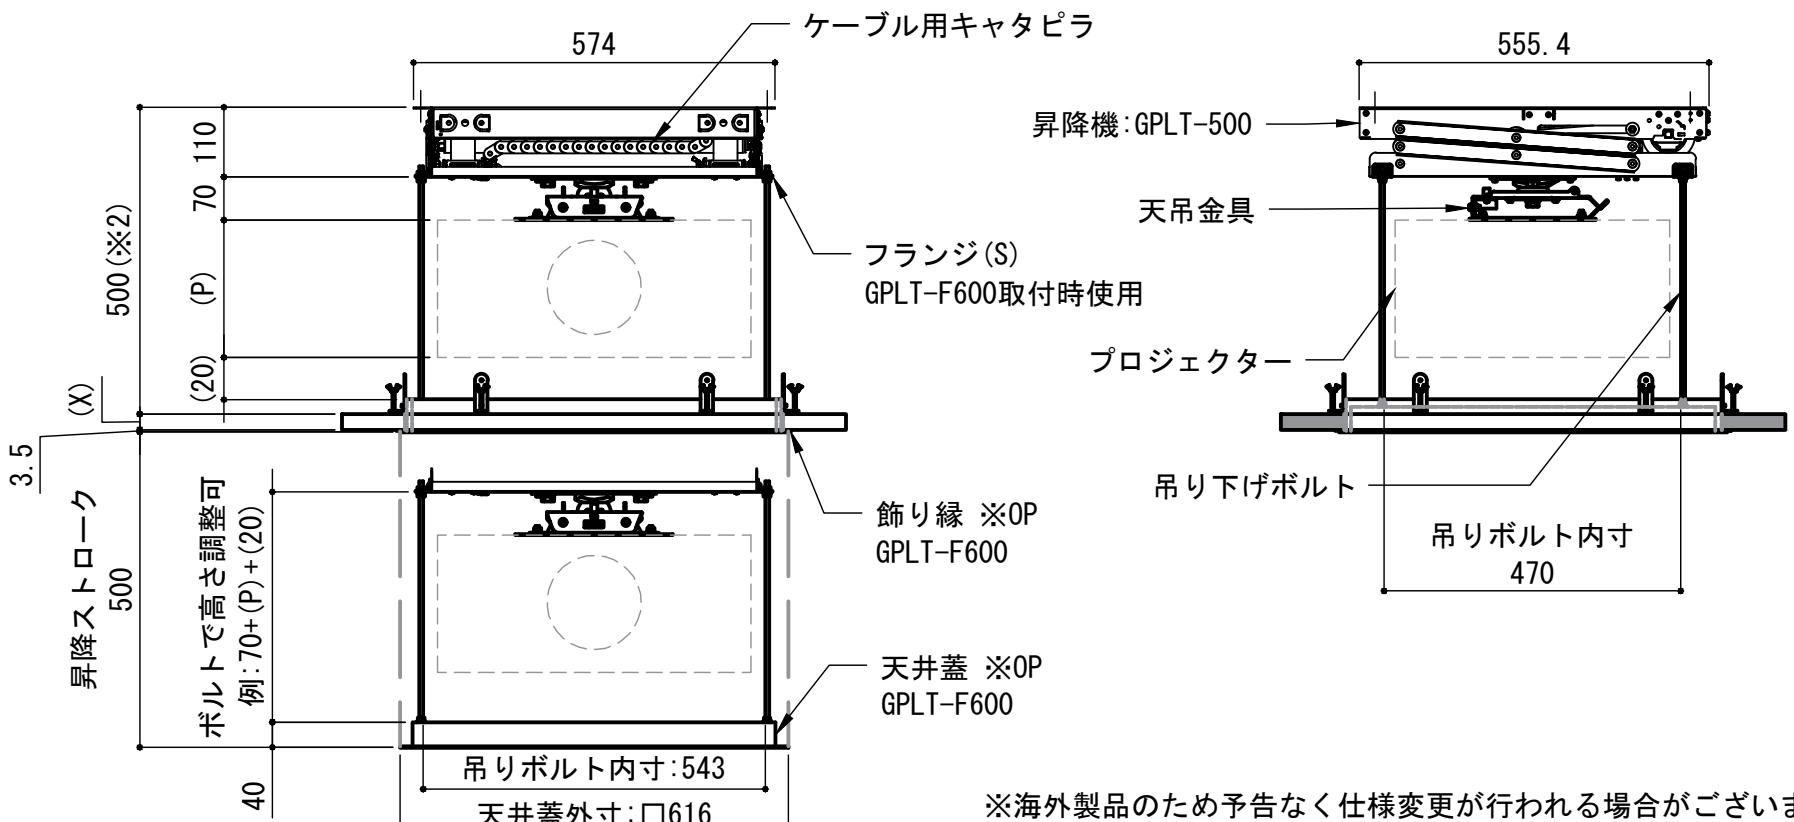

※海外製品のため予告なく仕様変更が行われる場合がございます。

部品名 ※OP オプション品

A 飾り縁 ※OP

B 飾り縁固定金具 ※OP

C 固定ねじ ※OP

D 天井

E 天井蓋 ※OP

F 天井仕上材 (9.5~12.5mm)

G 天井仕上げ材固定ねじ ※OP

天井蓋 断面図

拡大図



★: 天井下地などがある場合は飾り縁固定金具を逆さに使用してください