

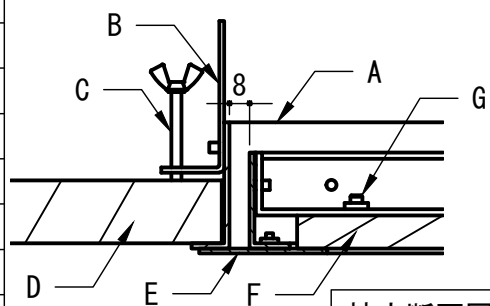
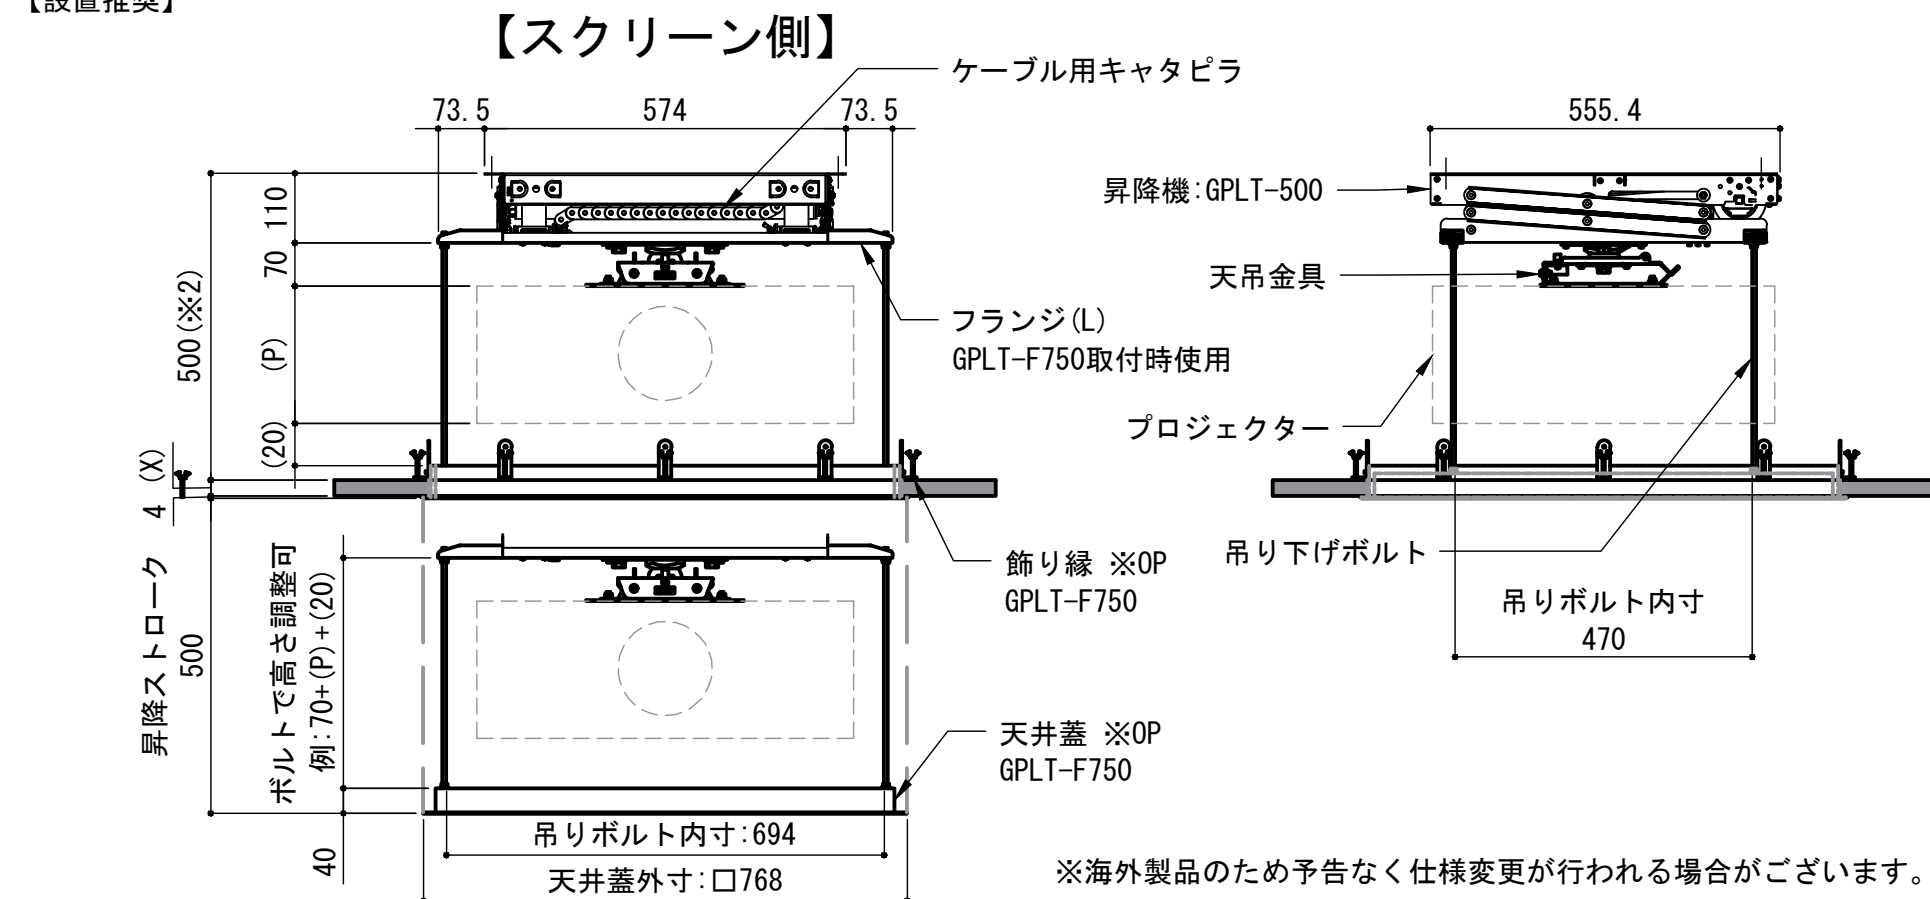


★：天井下地などがある場合は飾り縁固定金具を逆さに使用してください

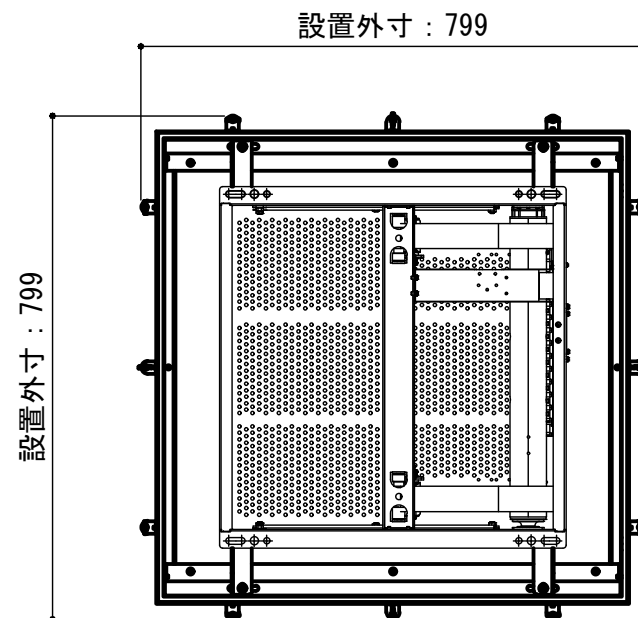

オプション:SSW-1

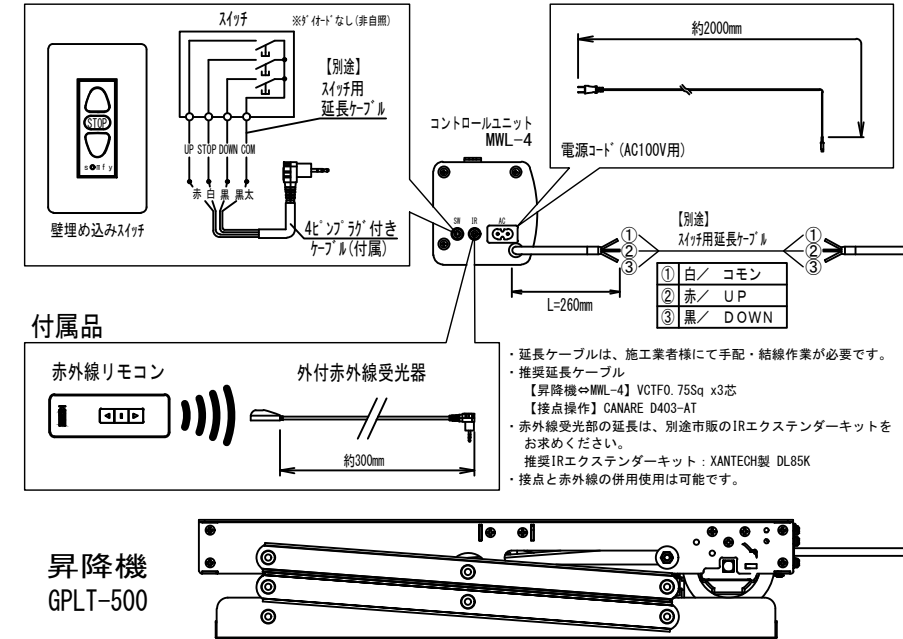

■ GPLT-500 仕様  
昇降ストローク：0～500mm  
本体外寸：w574xD555.4xH110  
製品重量：15.3kg  
最大搭載重量：35kg

- 付属品
- ・ MWL-4(コントロールユニット) x 1
  - ・ 赤外線リモコン(リモコン/受光器) x 1
  - ・ SPMW-(プロジェクター型番) x 1  
(プロジェクター用天吊プレート)
  - ・ M6吊り下げボルト 400mm x 4
  - ・ フランジ(S/L)x各4

- オプション
- ・天井蓋/飾り縁セット  
GPLT-F600 (開口600mm用)  
GPLT-F750 (開口750mm用)
  - ・SSW-1 (接点制御用壁スイッチ)
  - ・FWL-1 (FMリモコン)

- 備考
- ※1  
(スクリーンに向かって)昇降機設置箇所の右側に作業・メンテナンス用の点検口の設置を推奨いたします。
- ※2  
選定するプロジェクターにより必要な天井懐は前後します
- (P) プロジェクター高さ  
(X) 天井厚み  
(\*\*) ()内の数値は目安です。

※設置箇所が高温多湿な環境の場合、  
温度対策を行って頂く必要があり  
ます。

※保証期間内における故障は交換品を発送いたします。弊社にて交換作業やそれらに関わる施工費用の保証はできかねますので、予めご了承ください。