


【スクリーン側】  
【設置推奨】

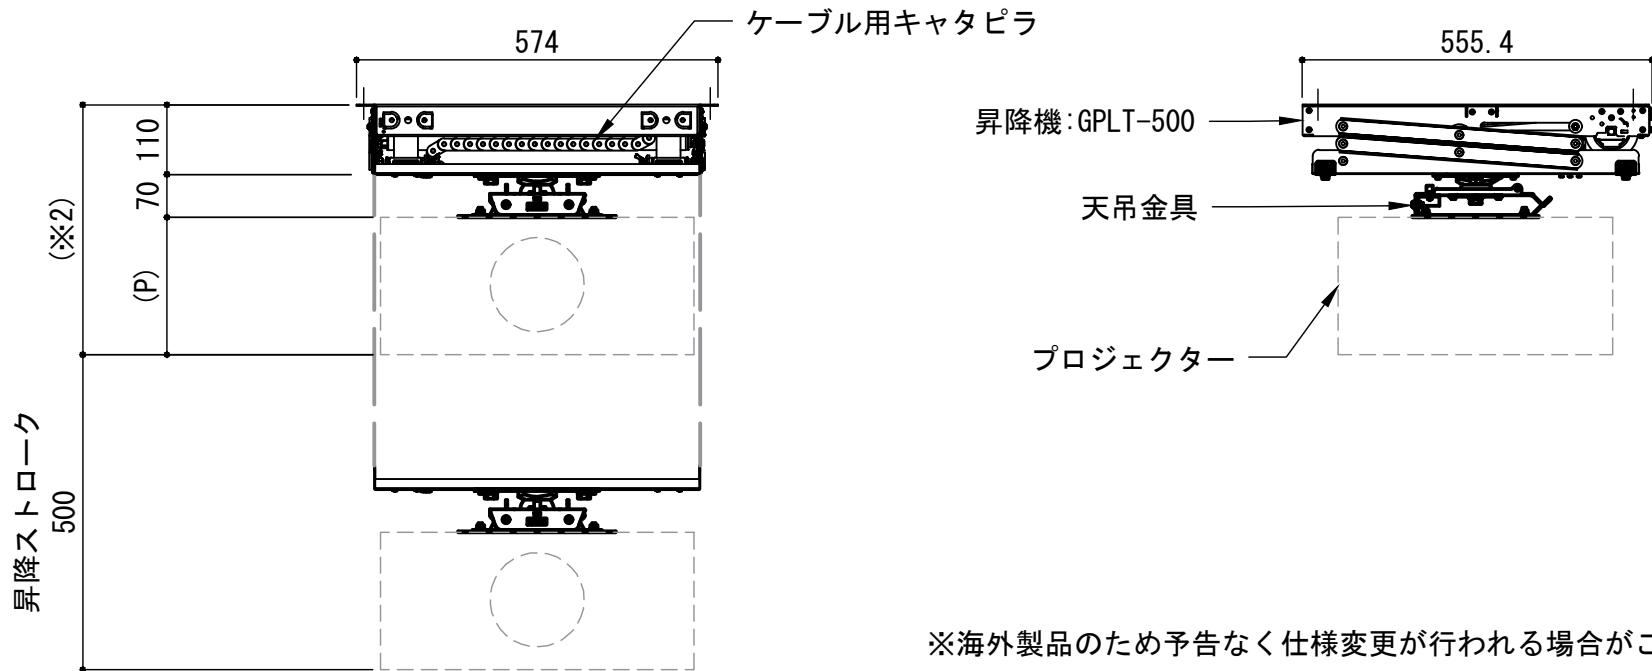

※海外製品のため予告なく仕様変更が行われる場合がございます。

配線図																	
オプション:SSW-1	付属品																
付属品	付属品																
昇降機 GPLT-500	重量 昇降機の搭載重量																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th><th>重量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プロジェクター</td><td>kg</td></tr> <tr> <td>レンズ</td><td>kg</td></tr> <tr> <td>天吊金具</td><td>約3kg</td></tr> <tr> <td>天井蓋</td><td>約3kg</td></tr> <tr> <td>天井仕上材</td><td>約4kg</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>kg</td></tr> <tr> <td>総重量</td><td>35kg以内</td></tr> </tbody> </table>	品名	重量	プロジェクター	kg	レンズ	kg	天吊金具	約3kg	天井蓋	約3kg	天井仕上材	約4kg	その他	kg	総重量	35kg以内
品名	重量																
プロジェクター	kg																
レンズ	kg																
天吊金具	約3kg																
天井蓋	約3kg																
天井仕上材	約4kg																
その他	kg																
総重量	35kg以内																
■ GPLT-500 仕様	■ 備考																
昇降ストローク : 0~500mm	※1 (スクリーンに向かって)昇降機設置箇所の右側に作業・メンテナンス用の点検口の設置を推奨いたします。																
本体外寸 : w574xD555.4xH110																	
製品重量 : 15.3kg																	
最大搭載重量 : 35kg																	
■ 付属品	※2 選定するプロジェクターにより必要な天井窓は前後します																
<ul style="list-style-type: none"> <li>MWL-4(コントロールユニット) x 1</li> <li>赤外線リモコン(リモコン/受光器) x 1</li> <li>SPMW-(プロジェクター型番) x 1 (プロジェクター用天吊プレート)</li> <li>M6吊り下げるボルト 400mm x 4</li> <li>フランジ(S/L) x 各4</li> </ul>																	
■ オプション	※設置箇所が高温多湿な環境の場合、 温度対策を行って頂く必要があります。																
<ul style="list-style-type: none"> <li>天井蓋/飾り縁セット GPLT-F600(開口600mm用) GPLT-F750(開口750mm用)</li> <li>SSW-1(接点制御用壁スイッチ)</li> <li>FWL-1(FMリモコン)</li> </ul>	※保証期間内における故障は交換品を発送いたします。弊社にて交換作業やそれに関わる施工費用の保証はできかねませんので、予めご了承ください。																
Drawing Title GPLT-500																	
No. SYZK19E Scale A3 / 1:12 NOTE -																	
Check KIKUCHI Draw Y. SAKATA																	