平 面 図




⑦ ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ拡大図 S=1/6




埋め込み型ｽｲｯﾁ

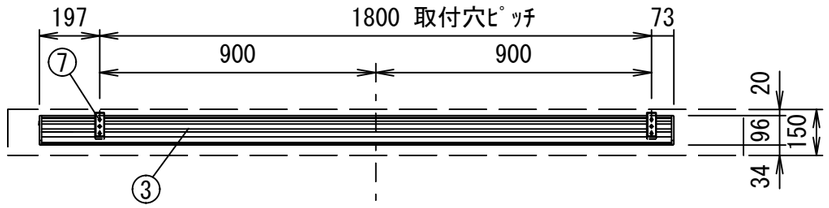


S=1/6

結線ｲﾒｰｼﾞ図

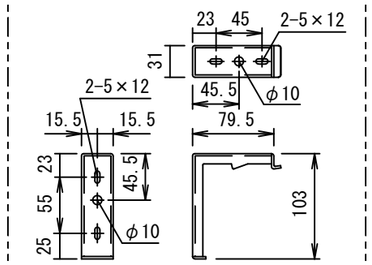





正 面 図




側 面 図

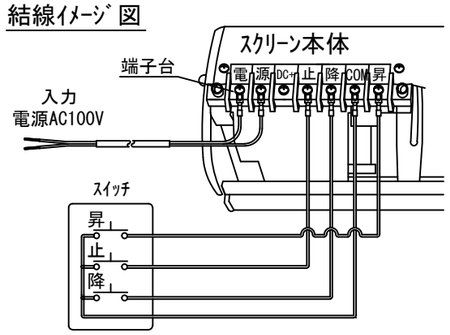天井取付時

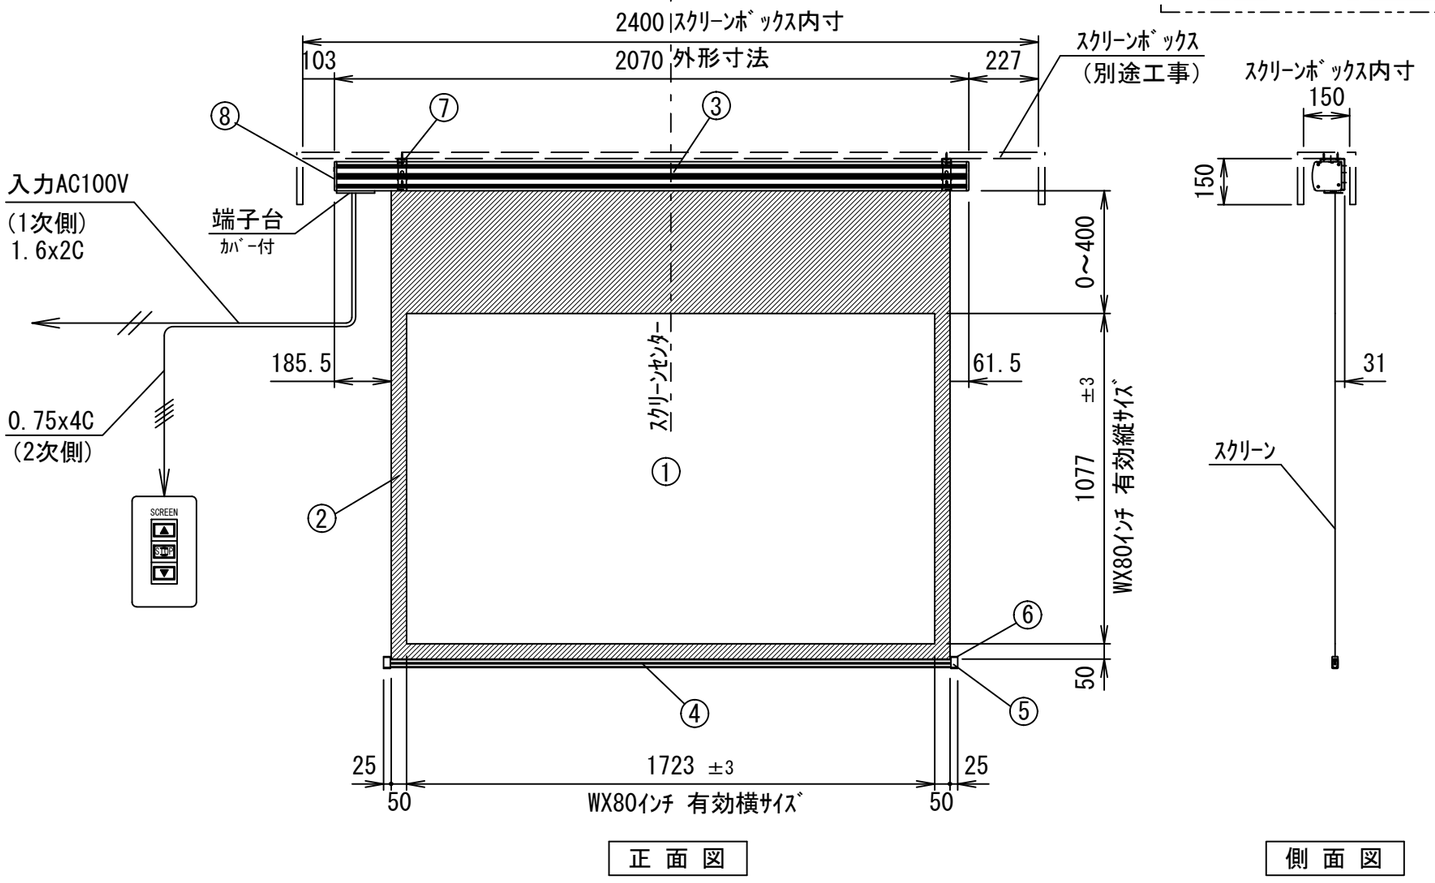


正面図　　右側面図

壁面取付時




正面図　　右側面図
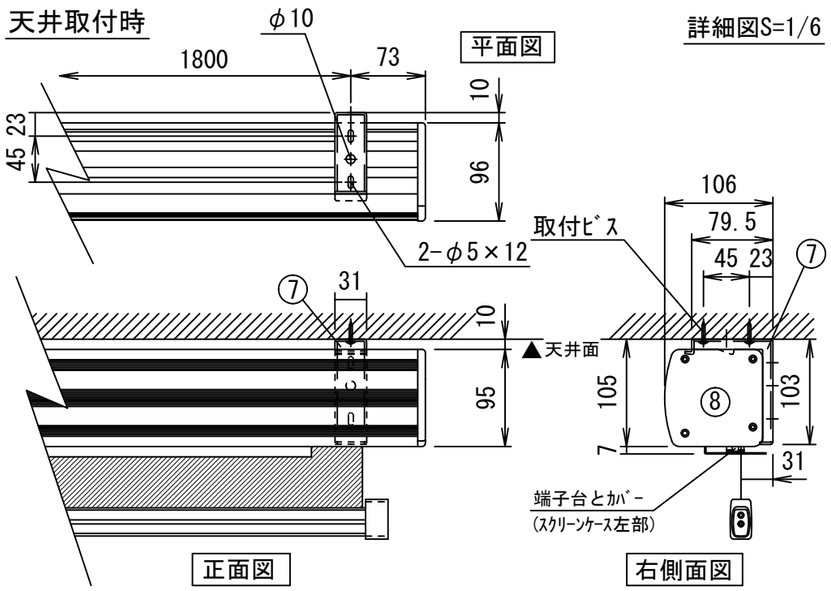
## 仕　様

- ■ 製品重量 12.4kg
- ■ 材質(ｹｰｽ部)ｱﾙﾐ製
- ■ 塗装色(ｹｰｽ部)ﾎﾜｲﾄ塗装
- ■ 電源 AC100V 50/60Hz
- ■ 消費電力　85W
- ■ 制御 DC24V

## 付　属　品

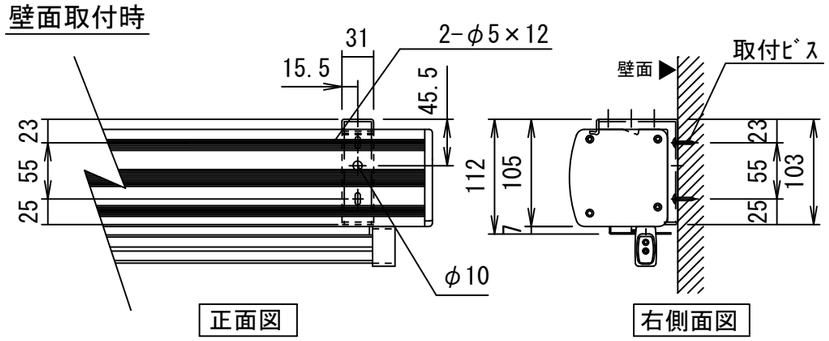- ■ 埋め込み型ｽｲｯﾁ　× 1個
- ■ ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ　× 2式
- ■ 取付用ﾋﾞｽｾｯﾄ　× 1式
- ■ 取扱説明書 × 1冊

## ｵﾌﾟｼｮﾝ

- ■ ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
- ■ ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ
- ■ ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ

## 別途工事

- ■ 電気配線、配管工事(1次･2次側共)、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ･ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

## 各　部　名　称

| | | |
|---|---|---|
| ① | ｽｸﾘｰﾝ | → ﾎﾜｲﾄﾏｯﾄｽｸﾘｰﾝ(W)　TGE-W |
| ② | ﾏｽｸ | |
| ③ | ｹｰｽ | |
| ④ | ﾎﾞﾄﾑﾊﾞｰ | |
| ⑤ | ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟ | |
| ⑥ | ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟｸｯｼｮﾝ | |
| ⑦ | ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｽﾗｲﾄﾞ可能) | |
| ⑧ | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ | |

※上部ﾏｽｸ寸法は内部ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁにて調整可能(0～400)
※取付穴ﾋﾟｯﾁは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびﾃﾞｻﾞｲﾝは改良等のため予告なく変更する場合があります。

KIKUCHI　株式会社　キクチ科学研究所

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | ・ | ・ | | UNIT | mm |
| ⑤ | ・ | ・ | | ANGLE | 3rd |
| ④ | ・ | ・ | | TOLERANCE | |
| ③ | ・ | ・ | | SCALE | 1/20 |
| ② | ・ | ・ | | DATE | 2019.09.26 |
| ① | ・ | ・ | | TITLE | 外観詳細図 |

| DATE | REVISION | SIGN |
|---|---|---|

| PLANNED BY | DRAWN BY | CHECKED BY | APPROVED BY | DRAWNING NO. |
|---|---|---|---|---|
| | TSUBATA | | | STI26C |

| MODEL NAME | MODEL NO. |
|---|---|
| 電動巻上ｽｸﾘｰﾝ（ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰｹｰｽ） | TGE－80WX |