

KIKUCHI MOBILE PROJECTION SCREEN

AV Stumpfl
CURVE




簡易組立型モバイルスクリーン
(CURVE)
取り扱い及び設置説明書



この度は、AV Stumpfl社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を正しくお使いいただくため、本書をよくお読みください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

目次	1
安全上のご注意	2
スクリーン組み立て方法	3～4
使用上のご注意	5
メンテナンスノート	6

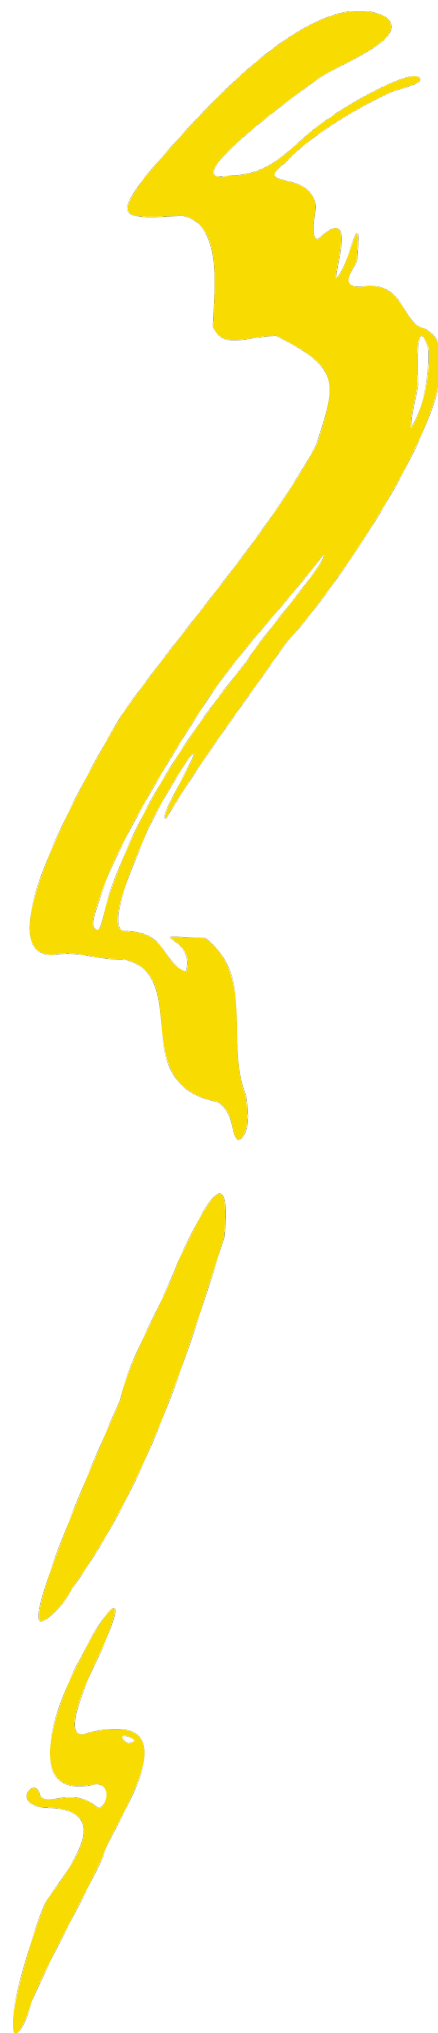

安全上のご注意

必ずお守り下さい

お使いになる方やほかの人への危害と財産への損害を未然に防止し、正しく安全にお使いいただくために重要な内容を次のように説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり記載事項をお守りください。記載事項を守らないことにより生じた損害、天災等による損害について当社は一切責任を負いません。

■ 表示内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守り頂く内容を次の区分で説明しています。

	してはいけない「禁止」を示します。
	「必ず実施していただくこと」を示します。

 注意	● 組み立ては、スクリーンの大きさ・重量に応じて必要な人数で行ってください。 ● スタンドを設置する場合は、平らな場所を選んでください。スタンドが傾いていると転倒する恐れがあります。 ● 人が通らない場所を選んで設置し、お子様などが誤って触れないよう充分注意してください。
 注意	● スクリーンは、屋内での使用を想定して設計しております。屋外などの風の影響を受ける場所では、スクリーン全体的に大きな力が加わり転倒する恐れがありますので、必ず屋内で使用してください。 ● 屋内の使用であっても、出入り口や搬入口が開いている場合は風が吹き込んでスクリーンが転倒する危険性がありますので注意して下さい。

スクリーン組み立て方法

用意するもの

- スクリーンの大きさや設置高さに応じて脚立2台かそれ以上の必要台数を用意してください。
- 5mm六角レンチ/ドライバー

(1)スクリーンフレームの組み立て

- 上下の水平フレームを番号ラベルの順につないでいきます。



- 下側の水平フレームに左右の縦フレームをラベル表記に合わせて差し込んで固定します。



フレーム各ジョイント部は六角レンチ(ドライバー)でしっかり固定してください。


- ミドルストラット(中間の縦フレーム)を水平フレームのラベル表記に合わせてM8×15mm 蝶ボルトで固定します。



蝶ボルトは必要以上にしめつけないでください。ねじ山がつぶれるなど故障の原因になります。


スクリーン組み立て方法

- 縦フレーム、ミドルストラットが全て取り付けられたら上側の水平フレームを乗せて固定します。

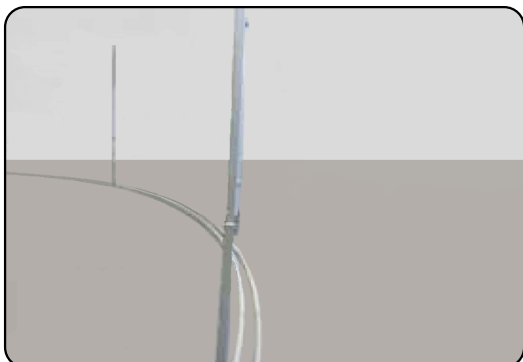

フレームを乗せる際は脚立を使用し安全に作業してください。


- 左右の縦フレーム、ミドルストラットにスタンドを取り付けます。

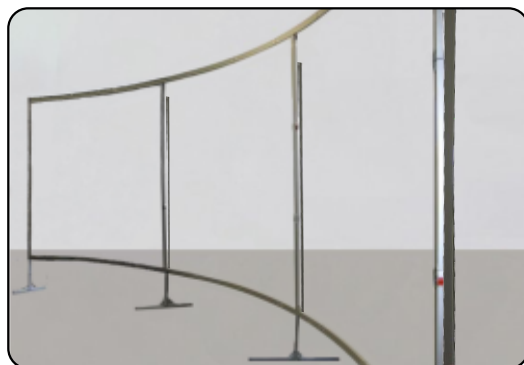

スタンドは設置高さに合わせて取り付けてください。

(2)スクリーンの張り込み

- ①スクリーンを広げ水平フレーム(上側)のレールにクリップを掛けていきます。
- ②左右縦フレームのスナップボタンを留めます。
- ③水平フレーム(下側)のレールにクリップを掛けてスクリーンの張り込みは終了です。

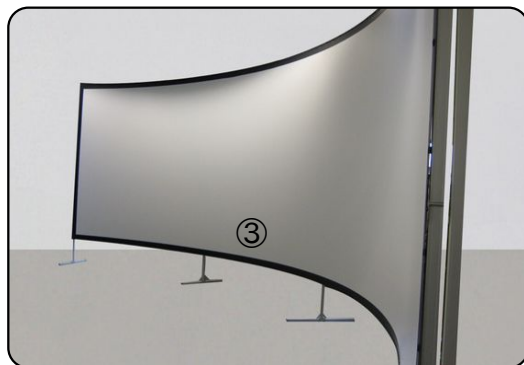

- 設置位置に移動してスクリーンの組み立て・設置は完了となります。



注意





脚立での作業では転倒・転落事故の無いよう安全に注意してください。
組み立て・設置作業はスクリーンの大きさに応じて必ず3名以上で行ってください。

使用上のご注意

スクリーンはどなたにでも簡単に組み立てることが出来る方式ですが、お取り扱い方法によっては生地が裂けるなど破損のおそれがあります。破損してしまうと元のように修復するのは困難です。スクリーンを永くご使用して頂くために以下のことに十分注意して丁寧にお取り扱い頂きますようお願い致します。

- スクリーン面に文字など書かないでください。スクリーン面に書かれたものは、筆記用具の種類を問わず消すことができません。
- シンナー等溶剤系のものでスクリーン面を拭かないで下さい。スクリーンの表面が変質したり傷めてしまいます。

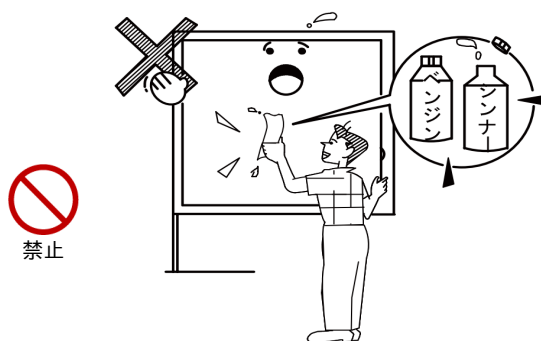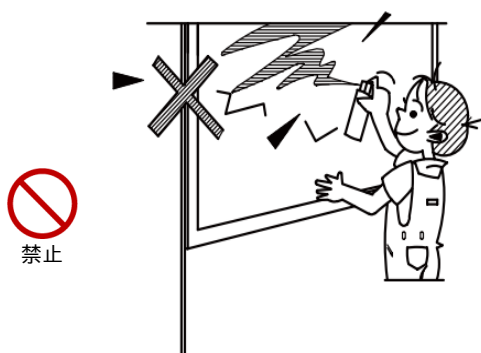

お手入れの仕方

- スクリーン面のほこりをとるときは、柔らかいブラシで軽く払ってください。付着した汚れは洗剤で濡らしたスポンジで落とし、タオル地の柔らかい布で水拭き、乾拭きをしてください。



置き場所・保管についてのご注意

- 直射日光の当たる場所、ホコリや湿気の多い場所や熱気具のそばなど、直接熱が当たる場所は変形・故障や事故の原因となります。又、高温の車中への放置もさけてください。



株式会社 キクチ科学研究所

本社 〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-12-35
TEL.03-3952-5131(代) FAX.03-3953-0051

大阪営業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-5-2
四ツ橋新興産ビル 10 階 100B
TEL.06-6567-9035(代) FAX.06-6567-9036
<http://www.kikuchi-screen.co.jp>

KIKUCHI SCIENCE LAB. 2021.09